


VHO, VHO-S, VHO-C – výfuková hlavice



VHO – pozinkovaný plech
 VHO-S – povrchová úprava světle šedý komaxit
 VHO-C – povrchová úprava černý komaxit
 Na vyžádání s přírubou

Objednávání

$D_1 = 200\text{ mm}$


„VHO 200 – výfuková hlavice“

„VHO-S 200 – výfuková hlavice, šedá“


„VHO-C 200 – výfuková hlavice, černá“

Uvedené hmotnosti jsou pouze orientační.

Typ [mm]	100	125	140	160	180	200	225	250	280	315	355	400
D_1 [mm]	97	122	137	157	177	197	222	247	277	312	352	395
D_2 [mm]	270	290	310	330	350	370	395	420	450	485	520	570
D_3 [mm]	230	240	270	290	310	330	355	380	410	445	480	510
A [mm]	130	150	150	150	200	200	200	250	250	250	300	320
B [mm]	125	150	150	150	150	200	200	200	200	200	190	170
m (kg)	0,6	0,9	1,3	1,7	1,9	2,3	3,2	3,7	4,5	5,0	6,5	9,0

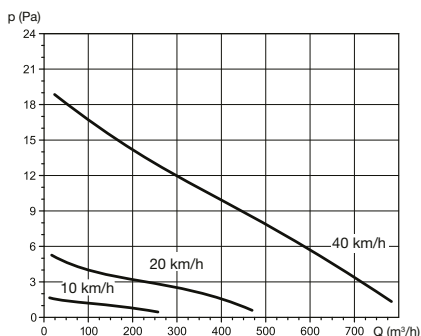

Tlakové charakteristiky střešní hlavice VHO 315 v závislosti na rychlosti větru (orientační hodnoty)

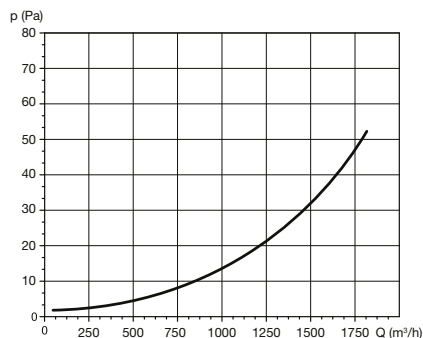

Hodnoty tlakových ztrát střešní hlavice VHO 315 v závislosti na průtoku vzduchu ve výtlačném potrubí (orientační hodnoty)