



## Odsávací a přívodní prostorový dvouřadý zákryt

**ZAZZ-PR** odsávací a přívodní prostorový dvouřadý zákryt

### Použití:


Kuchyňské akumulční zákryty jsou určeny k zachycení a odloučení tukových a olejových aerosolů, včetně odvodu znehodnoceného odpadního vzduchu nad kuchyňskými spotřebiči. Tyto zákryty jsou standardně vyráběny a dodávány s přívodem vzduchu. Po celé délce zákrytu jsou pravidelně

rozmístěny přívodní kruhové mřížky  $\varnothing 200$  mm. Mřížky je možno ručně otáčet a směřovat podle potřeby. Výdechy jsou určeny pro přívod čerstvého upraveného vzduchu pod strop. Zákryty lze jednoduše spojovat a sestavovat do požadovaných sestav a velikostí dle potřeby.

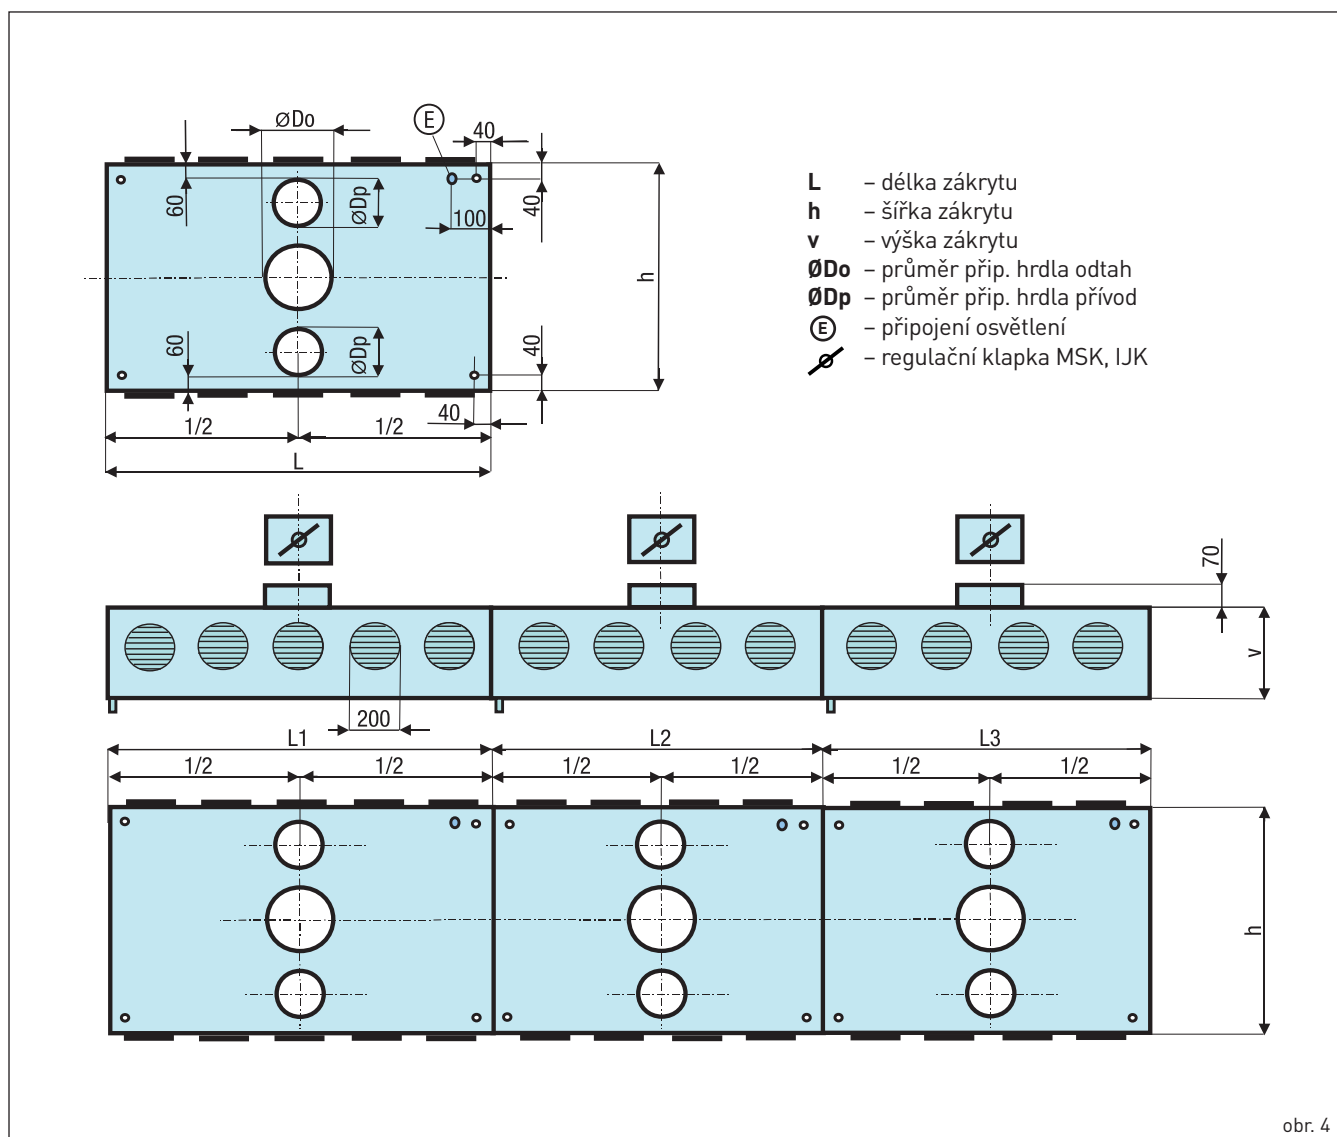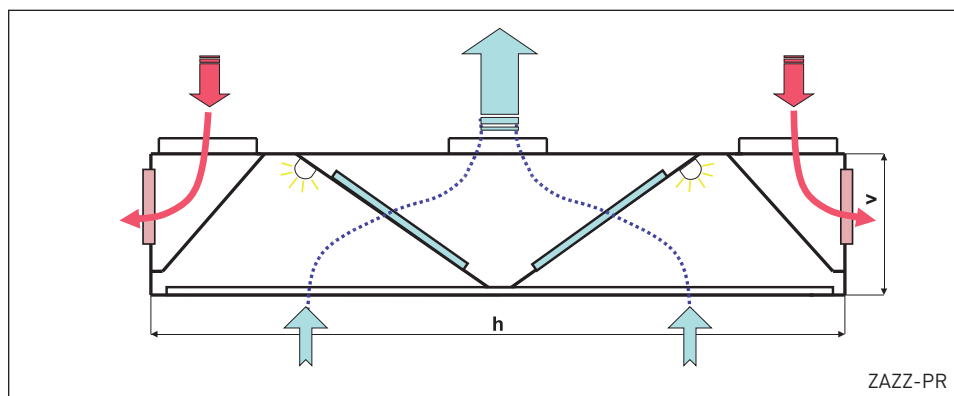

ZAZZ-PR prostor. zákryty			Hrdla		Počet	Filtry	Osvětlení	Průtok	Rychlost	Hmotnost
Délka	Hloubka	Výška	odvod	přívod	přívodů			max.	na hraně	ZAZZ-PR
[mm]	[mm]	[mm]	[Ø/m/s]	[Ø/m/s]	[ks]	[ks]	[W]	[m³/h]	[m/s]	[kg]
1500	1600	450	450 / 6,82	2x315 / 6,95	2x 5	6	2 x 18	3900	0,45	59,0
1500	1800	450	450 / 6,82	2x315 / 6,95	2x 5	6	2 x 18	3900	0,4	61,5
1500	2000	450	450 / 6,82	2x315 / 6,95	2x 5	6	2 x 18	3900	0,36	63,5
1500	2100	450	450 / 6,82	2x315 / 6,95	2x 5	6	2 x 18	3900	0,34	65,0
1500	2200	450	450 / 6,82	2x315 / 6,95	2x 5	6	2 x 18	3900	0,33	66,0
1500	2300	450	450 / 6,82	2x315 / 6,95	2x 5	6	2 x 18	3900	0,31	67,0
1600	1600	450	450 / 6,82	2x315 / 6,95	2x 5	6	2 x 18	3900	0,42	61,0
1600	1800	450	450 / 6,82	2x315 / 6,95	2x 5	6	2 x 18	3900	0,38	63,5
1600	2000	450	450 / 6,82	2x315 / 6,95	2x 5	6	2 x 18	3900	0,34	66,0
1600	2100	450	450 / 6,82	2x315 / 6,95	2x 5	6	2 x 18	3900	0,32	67,0
1600	2200	450	450 / 6,82	2x315 / 6,95	2x 5	6	2 x 18	3900	0,31	68,0
1600	2300	450	450 / 6,82	2x315 / 6,95	2x 5	6	2 x 18	3900	0,29	69,5
1800	1600	450	500 / 6,44	2x355 / 6,32	2x 6	6 + 2x 1/2	2 x 18	4550	0,44	66,0
1800	1800	450	500 / 6,44	2x355 / 6,32	2x 6	6 + 2x 1/2	2 x 18	4550	0,39	68,5
1800	2000	450	500 / 6,44	2x355 / 6,32	2x 6	6 + 2x 1/2	2 x 18	4550	0,35	71,5
1800	2100	450	500 / 6,44	2x355 / 6,32	2x 6	6 + 2x 1/2	2 x 18	4550	0,33	72,5
1800	2200	450	500 / 6,44	2x355 / 6,32	2x 6	6 + 2x 1/2	2 x 18	4550	0,32	74,0
1800	2300	450	500 / 6,44	2x355 / 6,32	2x 6	6 + 2x 1/2	2 x 18	4550	0,31	75,5
1900	1600	450	500 / 6,44	2x355 / 6,32	2x 6	6 + 2x 1/2	2 x 18	4550	0,42	68,0
1900	1800	450	500 / 6,44	2x355 / 6,32	2x 6	6 + 2x 1/2	2 x 18	4550	0,37	70,5
1900	2000	450	500 / 6,44	2x355 / 6,32	2x 6	6 + 2x 1/2	2 x 18	4550	0,33	73,5
1900	2100	450	500 / 6,44	2x355 / 6,32	2x 6	6 + 2x 1/2	2 x 18	4550	0,32	75,0
1900	2200	450	500 / 6,44	2x355 / 6,32	2x 6	6 + 2x 1/2	2 x 18	4550	0,3	76,0
1900	2300	450	500 / 6,44	2x355 / 6,32	2x 6	6 + 2x 1/2	2 x 18	4550	0,29	77,5
2000	1600	450	560 / 5,87	2x355 / 7,30	2x 6	8	2 x 18	5200	0,45	74,5
2000	1800	450	560 / 5,87	2x400 / 5,75	2x 6	8	2 x 18	5200	0,4	77,0
2000	2000	450	560 / 5,87	2x400 / 5,75	2x 6	8	2 x 18	5200	0,36	80,0
2000	2100	450	560 / 5,87	2x400 / 5,75	2x 6	8	2 x 18	5200	0,34	81,5
2000	2200	450	560 / 5,87	2x400 / 5,75	2x 6	8	2 x 18	5200	0,33	82,5
2000	2300	450	560 / 5,87	2x400 / 5,75	2x 6	8	2 x 18	5200	0,31	84,0
2200	1600	450	560 / 5,87	2x355 / 7,30	2x 6	8	2 x 18	5200	0,41	78,0
2200	1800	450	560 / 5,87	2x400 / 5,75	2x 6	8	2 x 18	5200	0,36	81,0
2200	2000	450	560 / 5,87	2x400 / 5,75	2x 6	8	2 x 18	5200	0,33	84,0
2200	2100	450	560 / 5,87	2x400 / 5,75	2x 6	8	2 x 18	5200	0,31	85,5
2200	2200	450	560 / 5,87	2x400 / 5,75	2x 6	8	2 x 18	5200	0,3	87,0
2200	2300	450	560 / 5,87	2x400 / 5,75	2x 6	8	2 x 18	5200	0,29	88,5
2300	1600	450	560 / 6,60	2x400 / 6,47	2x 6	8 + 2x 1/2	2 x 18	5850	0,44	81,5
2300	1800	450	560 / 6,60	2x400 / 6,47	2x 7	8 + 2x 1/2	2 x 18	5850	0,39	84,5
2300	2000	450	560 / 6,60	2x400 / 6,47	2x 7	8 + 2x 1/2	2 x 18	5850	0,35	87,5
2300	2100	450	560 / 6,60	2x400 / 6,47	2x 7	8 + 2x 1/2	2 x 18	5850	0,34	89,0
2300	2200	450	560 / 6,60	2x400 / 6,47	2x 7	8 + 2x 1/2	2 x 18	5850	0,32	90,5
2300	2300	450	560 / 6,60	2x400 / 6,47	2x 7	8 + 2x 1/2	2 x 18	5850	0,31	92,5

Standardní šířka filtrů je 500 a 250 mm. Pokud má např. zákryt rozměr 1600 mm na délku, je složen ze 3 filtrů 500x500 mm a doplněn vymežovací přepážkou 100 mm (součet vymežovacích přepážek je vždy menší než 250 mm). Celkový počet u tohoto zákrytu je 6 ks filtrů a 2 ks 100 mm distančních přepážek.

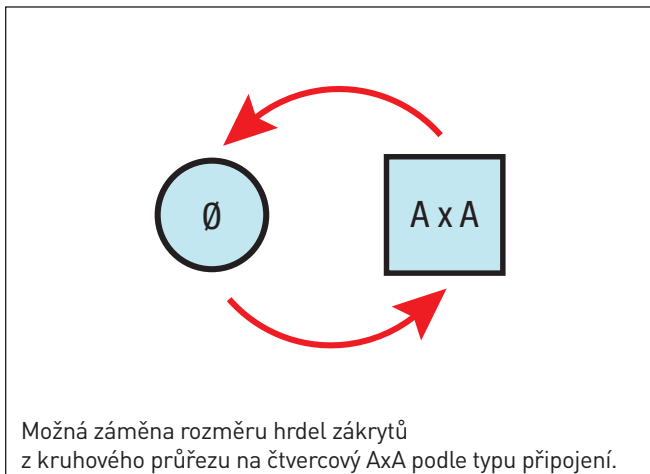

Kruhové potrubí	Čtyřhranné potrubí	Průřez
průměr [mm]	A x A [mm]	plocha.[m <sup>2</sup> ]
180	160 x 160	0,025
200	180 x 180	0,030
225	200 x 200	0,040
250	225 x 225	0,050
315	300 x 300	0,085
355	315 x 315	0,100
400	350 x 350	0,130
450	400 x 400	0,160
500	450 x 450	0,200
560	500 x 500	0,250